




## Banner korrekt spannen ·

Damit Sie lange an Ihrem Banner Freude haben:


Achten Sie bitte darauf, dass die Spannung auf alle Ösen gleichmäßig verteilt wird.

### Alle Ösen verwenden!

Wenn nur die Ecken gespannt sind, können diese Ösen ausreißen.

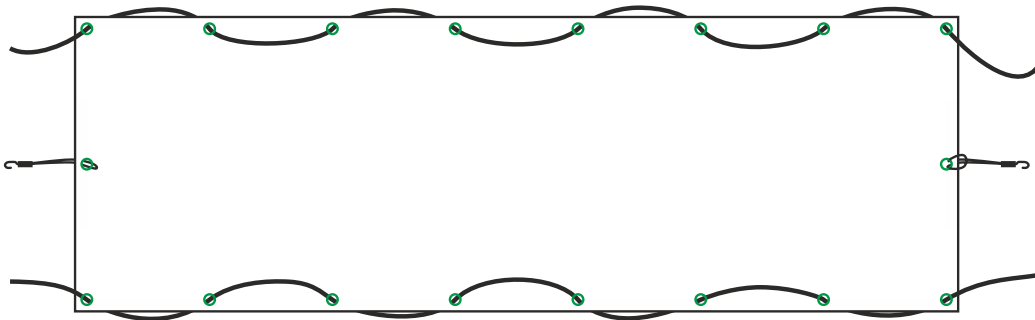

**RICHTIG:**

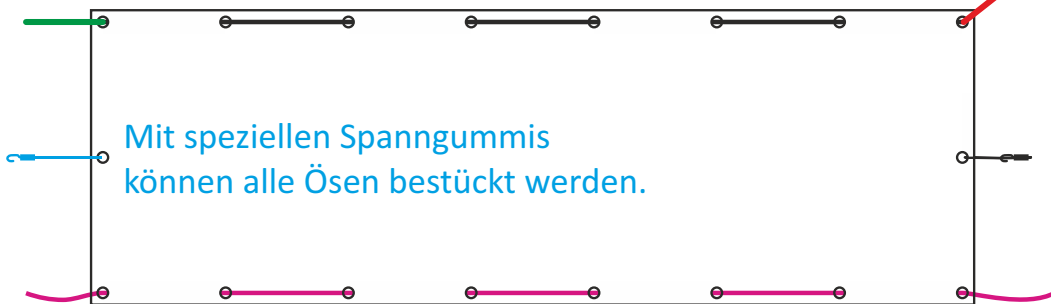

**FALSCH!**

### Bei freiem Feld unten nicht zu stramm spannen!

Hier sollte generell bei großen Flächen winddurchlässiges „Mesh-Banner“ zum Einsatz kommen.

Bei Verwendung eines Rohrahmens kann im Zick-Zack gespannt werden.

